



FST LT-80 LED

Руководство по сборке


Комплектация




Световая палатка



Светодиодная панель – 2 шт.




Фоны – 3 шт.



Передняя панель




Источник питания



Рассеиватель



Удлинитель







Каркас – 12 шт.




Угловые соединения – 8 шт.


Перед сборкой определитесь с расположением осветителей. FST LT-80 LED позволяет расположить осветители спереди, сверху или с боков; осветители можно повернуть на угол до 90 градусов. Рассеиватель в комплекте позволит смягчить свет, отверстия для камеры находятся сверху и спереди.




1. Соберите каркас

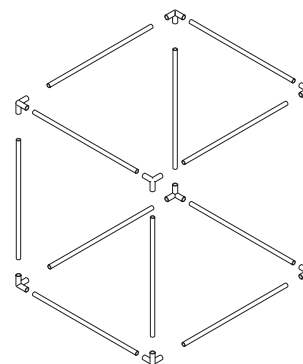

4. Вставьте каркас в палатку и зафиксируйте зажимами.

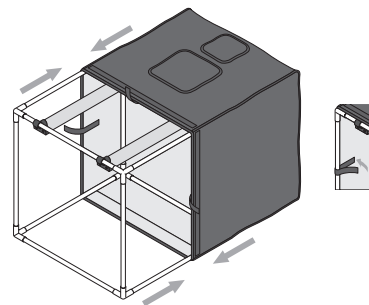


6. Разверните переднюю панель и закрепите её при помощи зажимов.




2. Установите LED-панели и диффузор. По необходимости отрегулируйте углы наклона панелей.

3. Разверните световую палатку, поверните её в соответствии с рисунком. Пропустите провод через отверстие в верхней части. Подключите питание к LED-панелям.

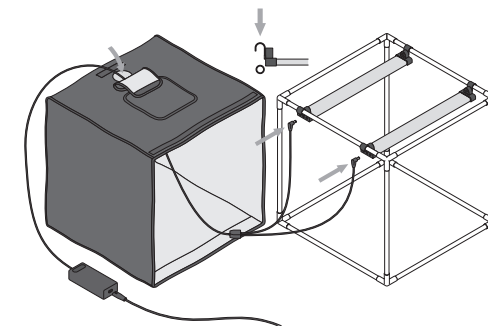

5. Установите фон как показано на рисунке ниже. Зафиксируйте края фона в карманах снизу и сзади.

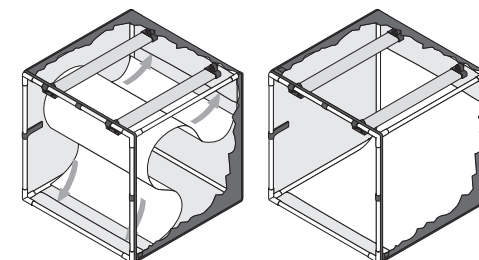

7. Установите объект через переднюю дверцу, включите освещение и установите камеру в отверстие наверху или спереди.

